


2 / 3 Kanal Funksystem SHC433

Allgemeine technische Daten


| | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|--|
| • Betriebsfrequenz | 433,92 MHz | • Verschlüsselung | Wechselcode; werksseitiger Festcode + zufallsbedingter Wechselcode (keine Einstellung notw.) |
| • Frequenzbereich | 433,04 - 434,75 MHz | • Zulassung | Allgemein und gebührenfrei (BAPT 222 ZV 125) |
| • Modulation | FM | | |
| • Antenne | integriert | | |

Mini-Handsender SHC433-MS




| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| • Versorgungsspannung | 12 V Miniatur Batterie Typ LRV08 |
| • Funktionen | 2 Kanal |
| • Batterieanzeige | LED |
| • Gewicht | ca. 60 g |
| • Abmessungen | 62 × 35 × 18 mm |

Handsender SHC433-HS

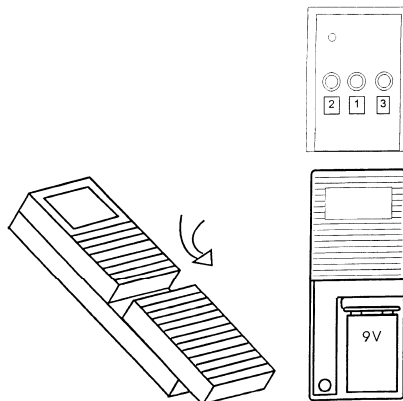

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| • Versorgungsspannung | 9 V Block-Batterie Typ LRV08 |
| • Funktionen | 3 Kanal |
| • Batterieanzeige | LED |
| • Gewicht | ca. 90 g |
| • Abmessungen | 120 × 43 × 21 mm |

Empfänger SHC433-E

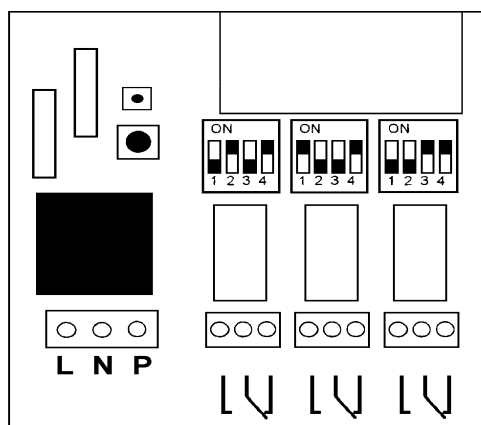


| | |
|-----------------------|--|
| • Versorgungsspannung | 230 Vac / 50 Hz |
| • Funktionen | Relais-Wechselkontakt pro Kanal (230 Vac / 6 A) per Dipschalter progr. Tast- oder Haltebetrieb |
| • Anzahl mgl. Sender | 5 Standard; 10 / 15 mit Option SHC433-EM |
| • Lernmode | per Taster |
| • Gehäuse | IP-65 |
| • Abmessungen | 125 × 75 × 55 mm |

60510 (Mai 99)

Brutto-Preisliste

Handsender Klein SHC433-MS

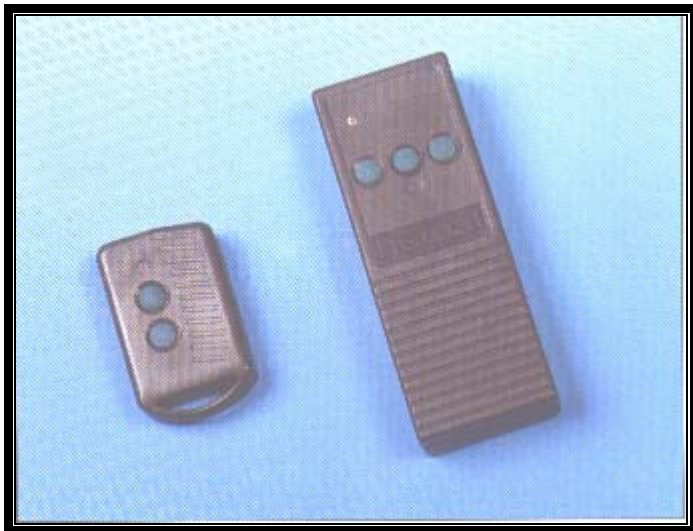

| | |
|---------------|---|
| SHC 433 – MS2 | 2 Kanal Minihandsender, Rolling Code |
| SHC 433 – HS3 | 3 Kanal Handsender, Rolling Code |
| SHC 433 – E3 | 3 Kanal Empfänger, 12Vdc / 230Vac, Rolling Code |
| SHC 433 – EM5 | Empfänger – Erweiterungsmodul für 5 Sender |